

LG GS500

Configuración WAP




LG GS500


Configuración WAP




1. Ingresamos en el Menú Principal

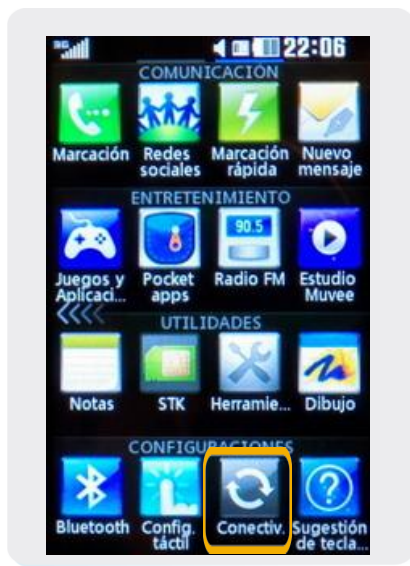

2. Luego seleccionamos Conectiv.

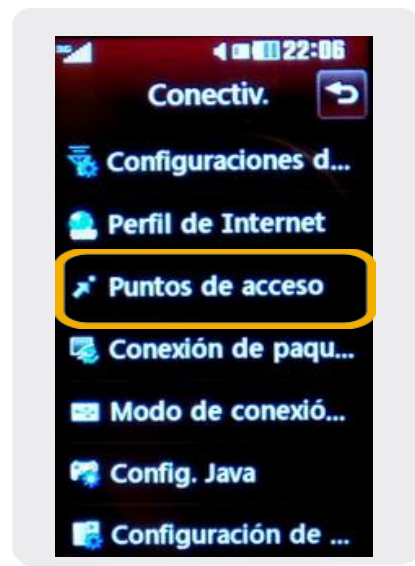

3. En Conectiv. seleccionamos: Puntos de acceso.

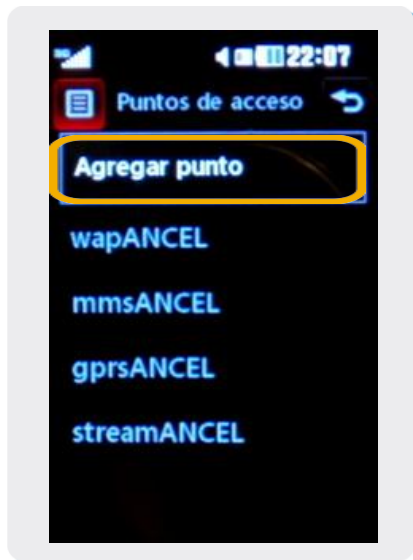

4. En Puntos de acceso seleccionamos: Agregar Punto.



5. En Tipo de conexión ingresamos: Wapancel



6. En Portadora seleccionamos: UMTS
En autenticación seleccionamos: Sin autorización

LG GS500

Configuración WAP



7. En APN ingresamos: wap
Luego seleccionamos Listo



8. Luego seleccionamos Atrás



9. Luego en Conectiv.
seleccionamos: Perfil de Internet



10. Aquí seleccionamos Agregar perfil.



11. Aquí seleccionamos nuevamente Agregar perfil



12. En Título ingresamos:
Wapancel
En Usar Proxy: ON

LG GS500


Configuración WAP




13. En Direcc. del servidor ingresamos: 200.40.246.2
En Puerto del servidor: 3128
En Punto de acceso seleccionamos Wapancel




14. Luego presionamos Listo

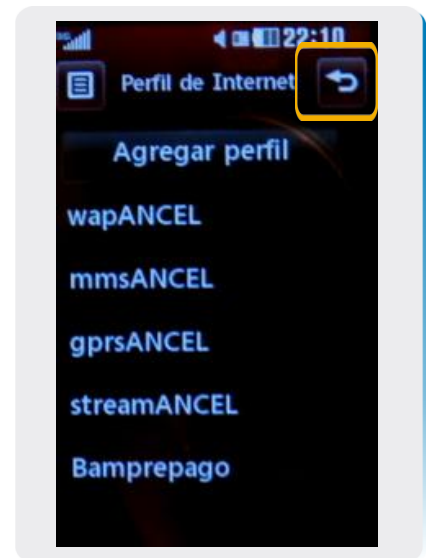

15. Luego seleccionamos Atrás hasta salir al Menú principal

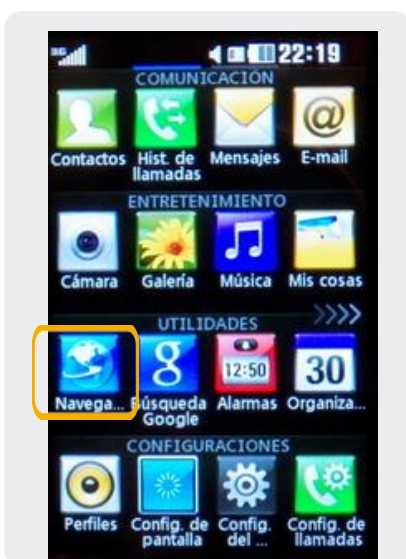

16. Aquí seleccionamos: Navegador

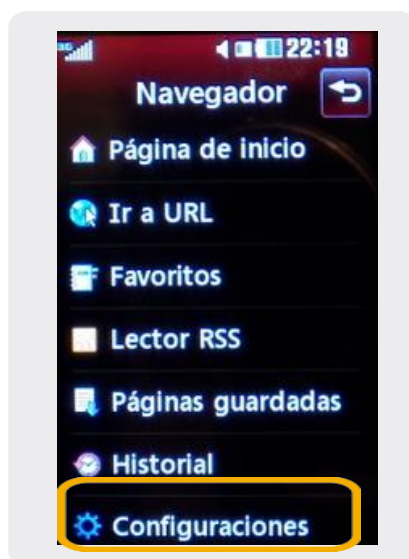


17. En Navegador seleccionamos Configuraciones



18. Aquí seleccionamos: Perfiles

LG GS500


Configuración WAP

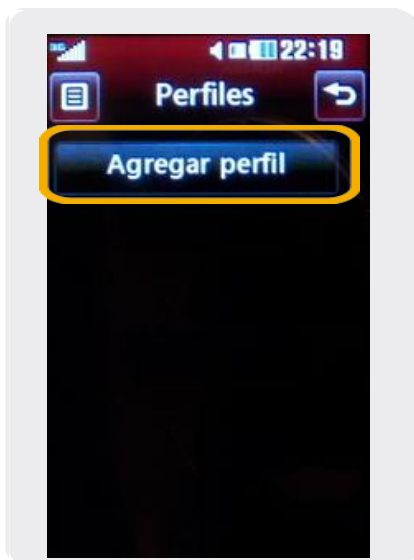


19. Luego seleccionamos
Agregar Perfil.




20. En Título ingresamos:
Wapancel
En Página de inicio:
http://dale.com.uy
En perfil de Internet
seleccionamos: Wapancel
Luego seleccionamos: Listo

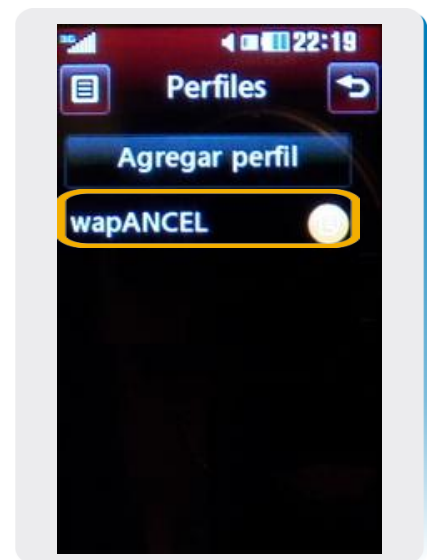

21. Luego seleccionamos
Wapancel

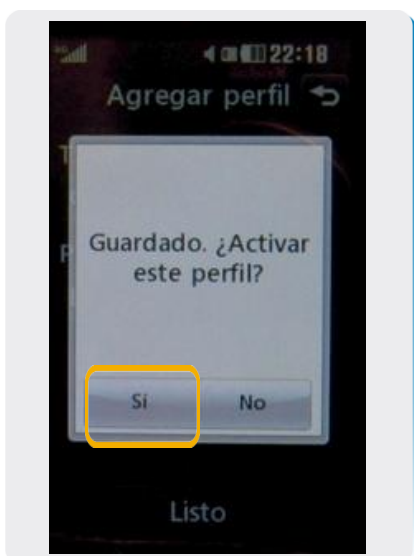

22. En la siguiente pantalla
seleccionamos Si

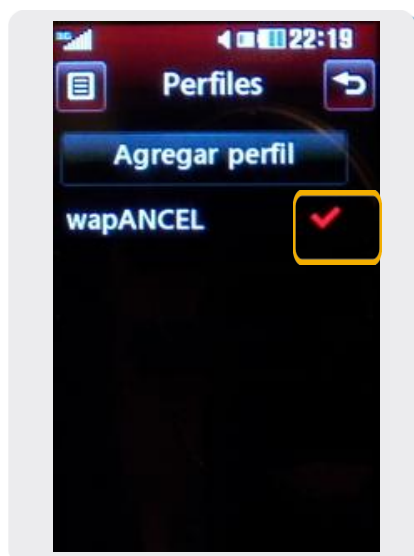

23. Si la configuración fue
correcta veremos el "tic" rojo
a la derecha del perfil