


ZTE X630

Configuración MMS




ZTE X630


Configuración MMS

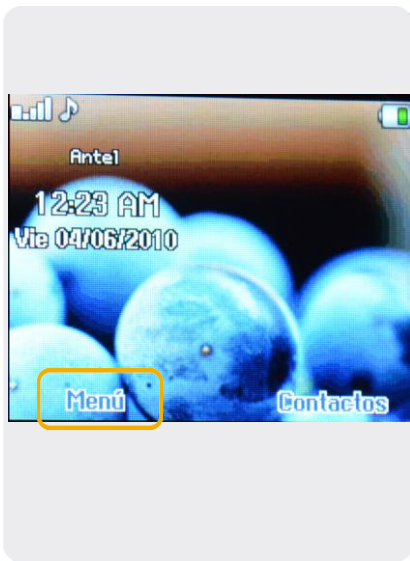


1- En la pantalla principal ingresamos a **Menú**.

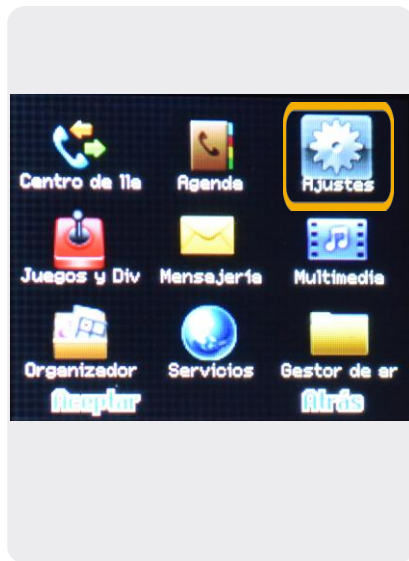


2- En el **Menú** seleccionamos **Ajustes**

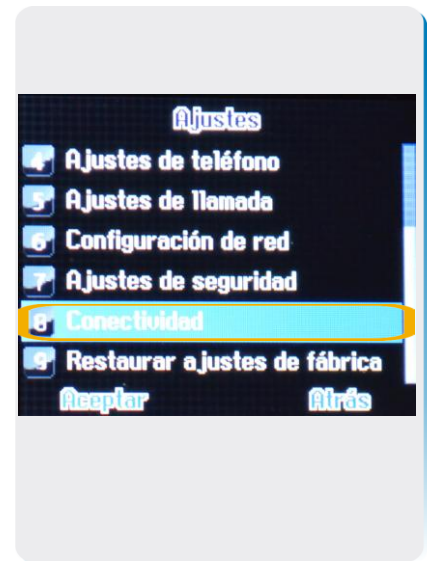


3- En **Ajustes** elegimos **Conectividad**

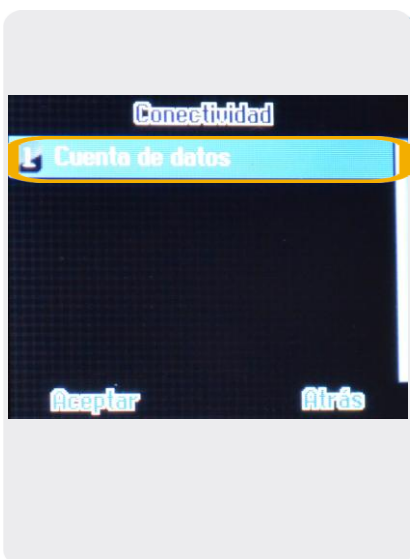

4- En **Conectividad** seleccionamos **Cuenta de datos**

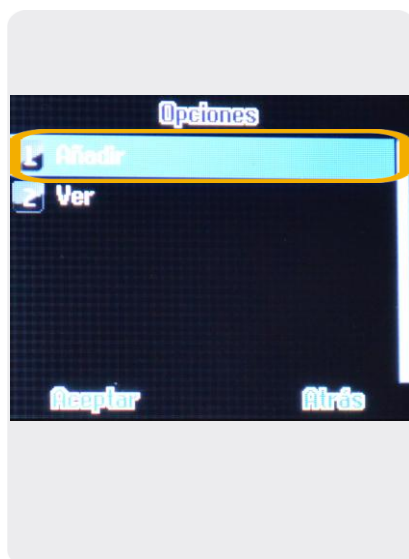


5- En el margen inferior de la pantalla elegir **Opciones** y luego **Añadir**

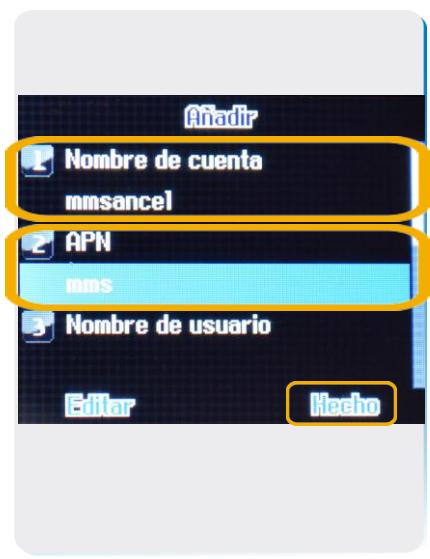


6- En **Nombre de cuenta** ingresamos: **Mmscancel**
APN: **mms**
Hecho

ZTE X630


Configuración MMS

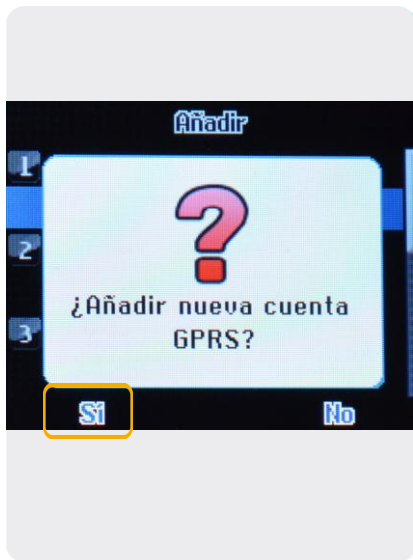


7- Aparecerá esta pantalla, elegimos la opción: **Sí**

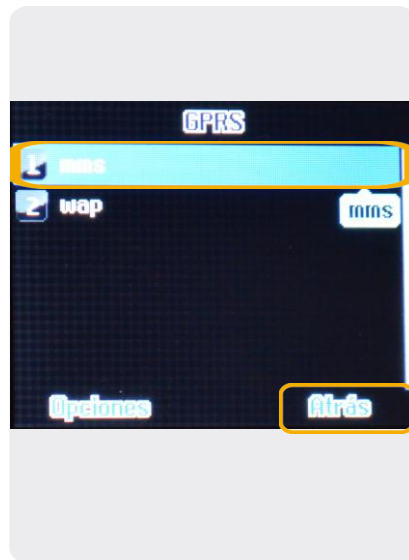


8- Luego de haber creado la cuenta, podremos visualizarla añadida entre las existentes, tal como se muestra en pantalla. **Atrás** hasta **Menú Ppal.**

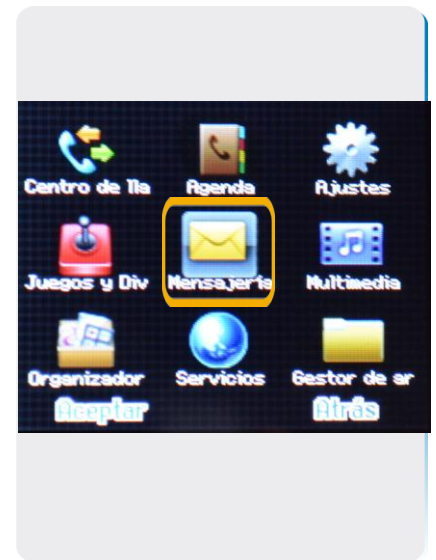


9- En el **Menú** seleccionamos **Mensajería**

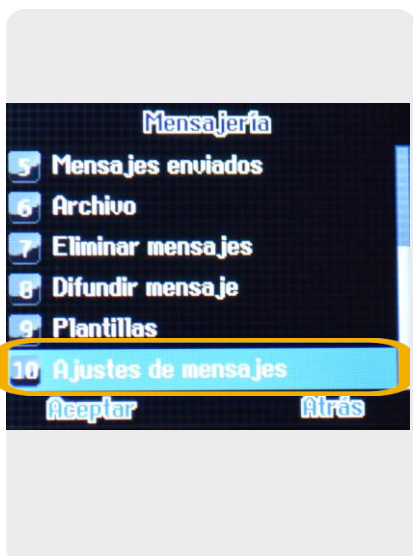

10- En el **Mensajería** seleccionamos **Ajustes de mensajes**

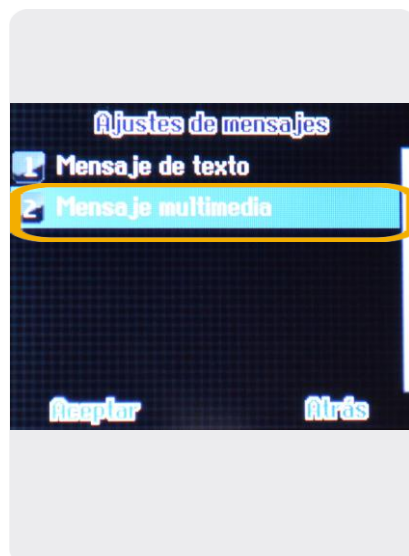


11- En el **Ajustes de mensajes** elegir **Mensaje multimedia**

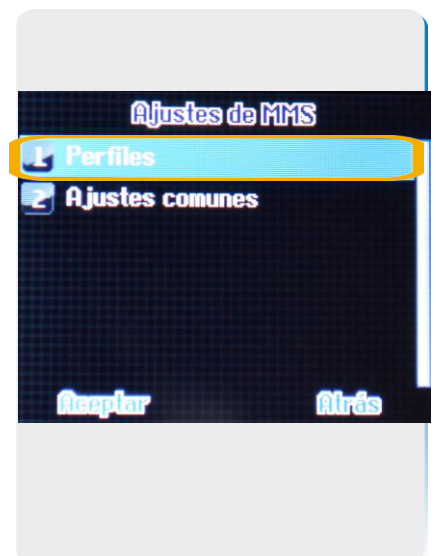


12- En el **Ajustes de MMS** elegir **Perfiles**

ZTE X630


Configuración MMS

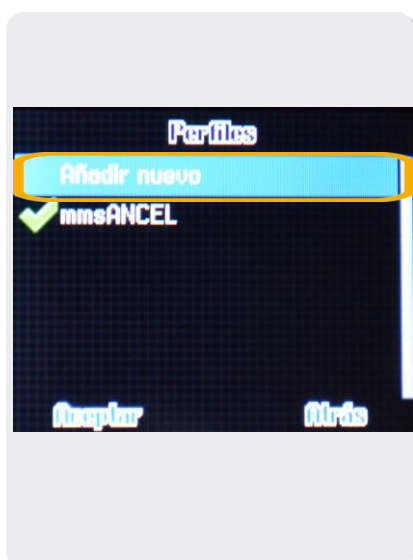


13- En **Perfiles** elegimos la opción **Añadir nuevo**

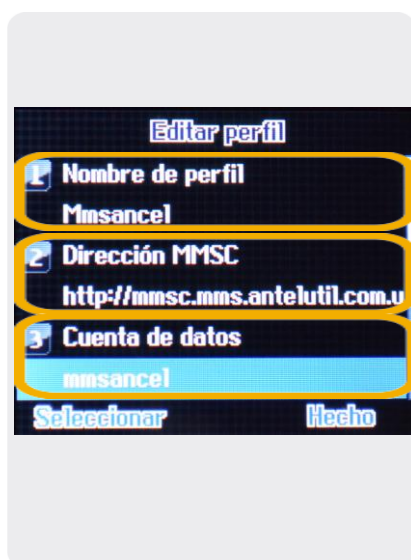


14- Nombre de perfil: **Mmsancel**
Dirección MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Cuenta de datos: elegimos la cuenta creada anteriormente, en este caso **Mmsancel**

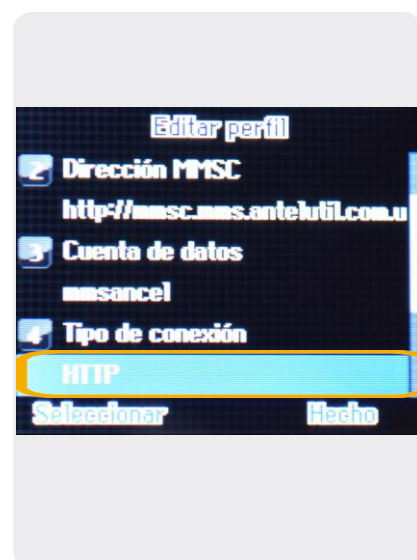


15- En **Tipo de conexión** seleccionamos **HTTP**

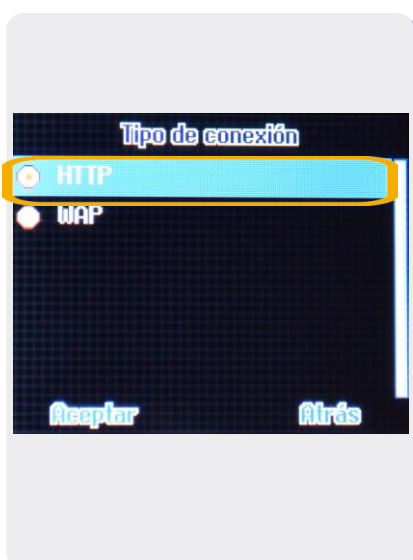

16- Nos posicionamos sobre **HTTP**, luego **Aceptar**

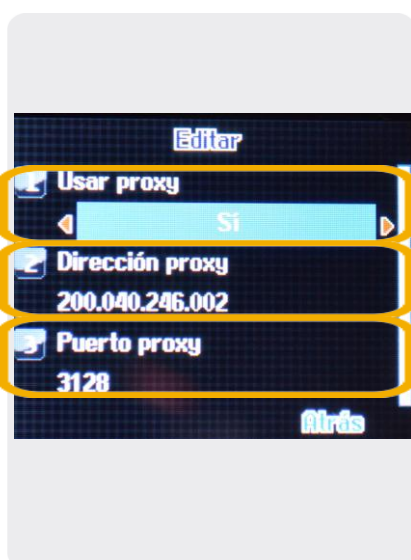


17- En **Usar proxy** seleccionamos **"Si"**
Dirección de proxy:
200.040.246.002
Puerto proxy: **3128**
Aceptar / Hecho

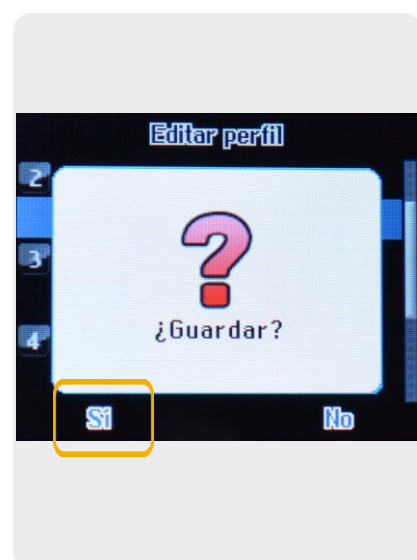


18- Aparecerá esta pantalla en la cual elegimos la opción: **Si**

ZTE X630


Configuración MMS

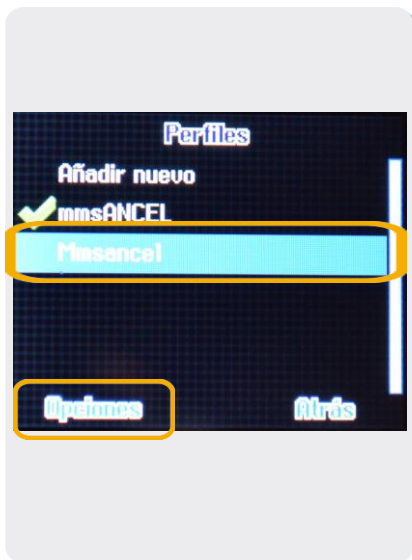

19- En la pantalla **Perfiles** veremos la cuenta creada anteriormente; nos posicionamos sobre ella y seleccionamos: **Opciones**

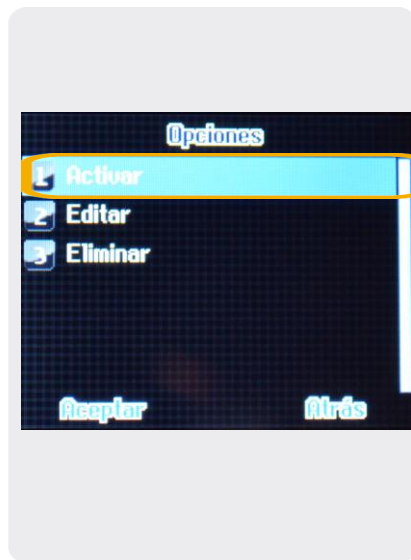

20- En **Opciones** elegimos **Activar**

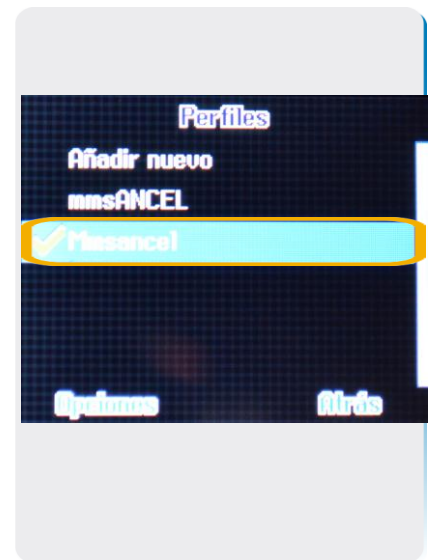

21- Tal como lo muestra la imagen, se verá en pantalla el perfil activo.