

# ALCATEL OT803

## Configuración WAP




# ALCATEL OT803


## Configuración WAP




1- Seleccionamos la tecla del menú principal.

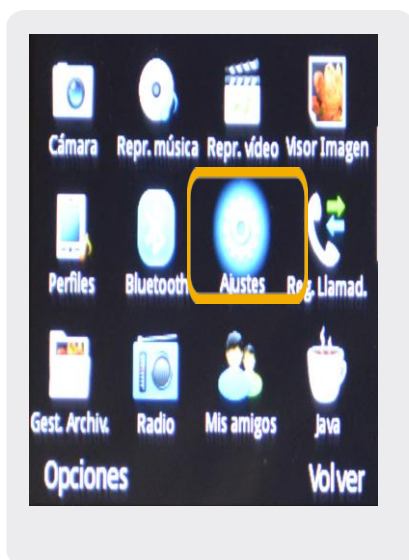


2- Dentro del menú, seleccionamos Ajustes.

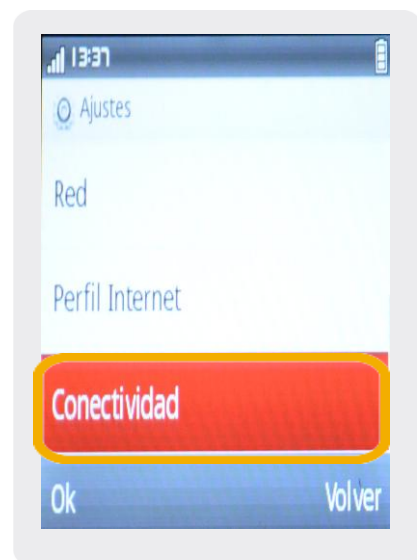


3- Dentro de Ajustes, elegimos Conectividad y ok.

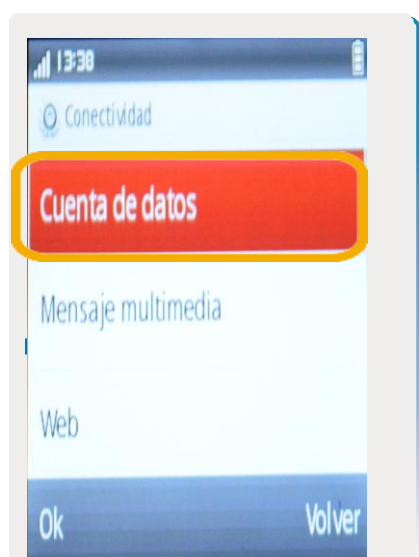

4- Elegimos Cuenta de datos y ok.

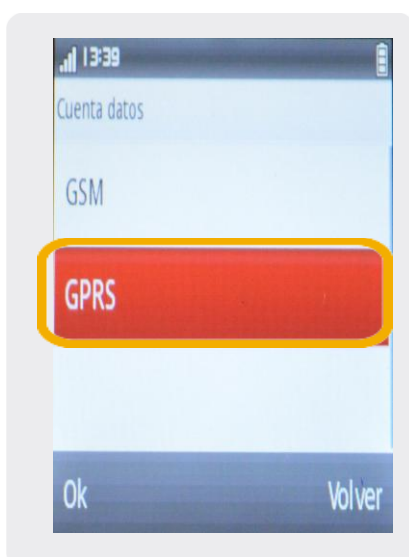


5- Dentro de Cuenta de datos elegimos GPRS y ok.

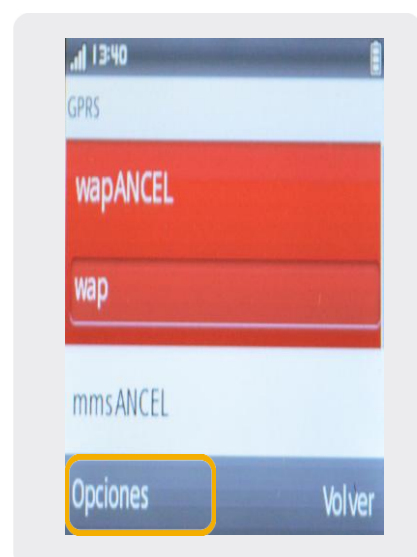


6- Seleccionamos opciones.

# ALCATEL OT803


## Configuración WAP

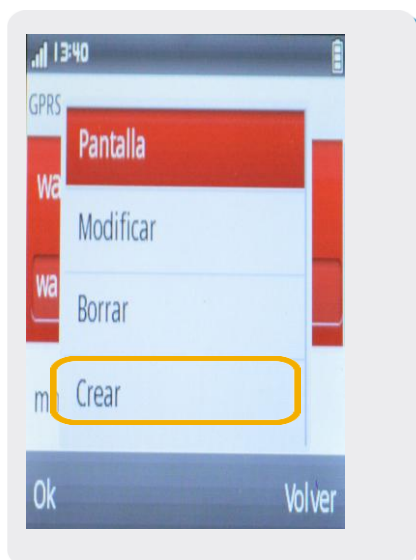


7- Elegimos la opción **Crear**.

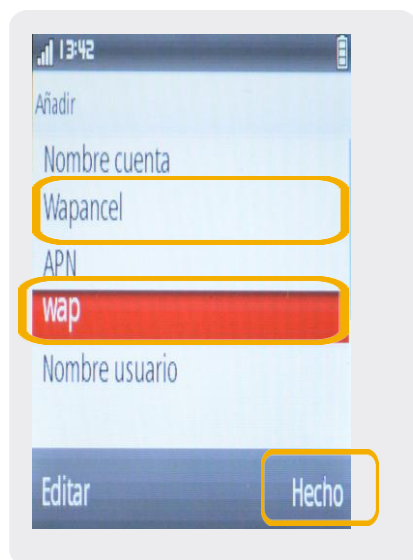


8- Ingresamos: **Nombre de cuenta: Wapancel**  
**APN: wap**  
Seleccionamos **Hecho**.

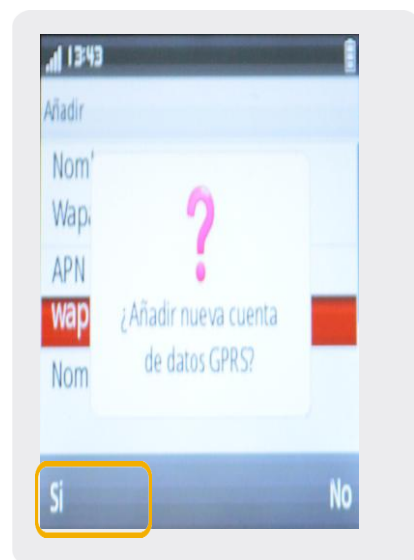

9- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **Si**. Volvemos al menú principal.

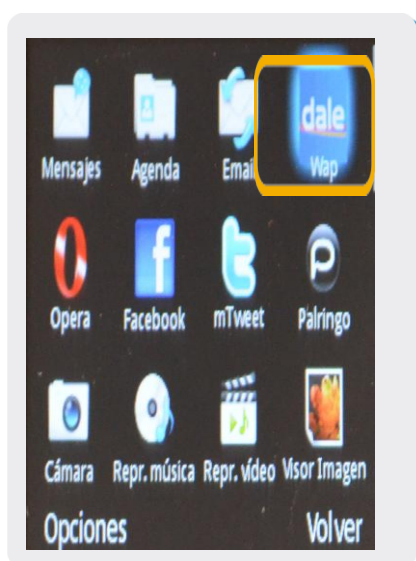

10- Elegimos el **navegador**.

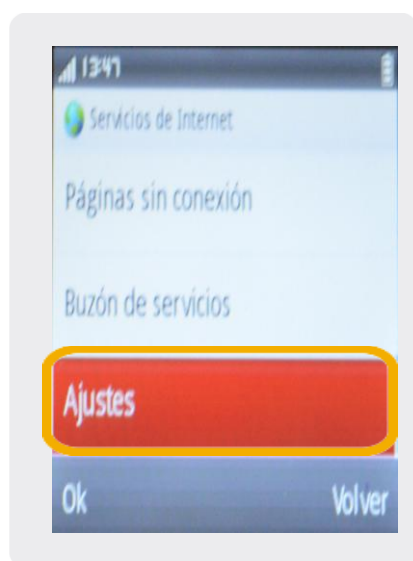


11- Dentro del navegador, seleccionamos la opción **Ajustes** y **ok**.




12- Seleccionamos **Modificar Perfil** y **ok**.

# ALCATEL OT803


## Configuración WAP

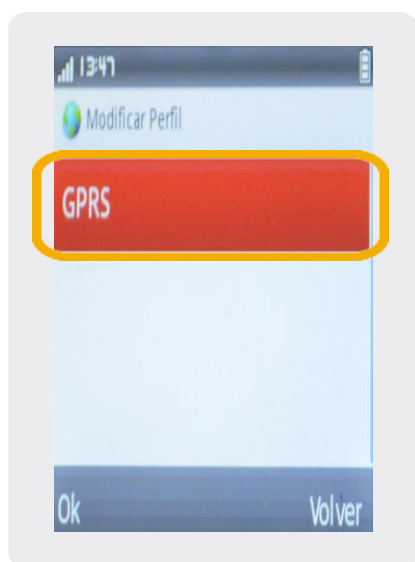


13- Elegimos **GPRS** y **ok**.

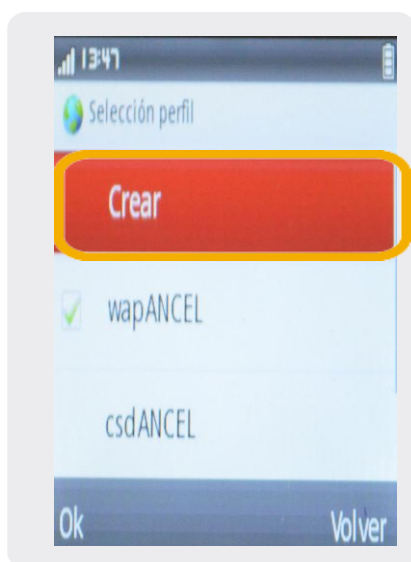


14- Seleccionamos **Crear**.

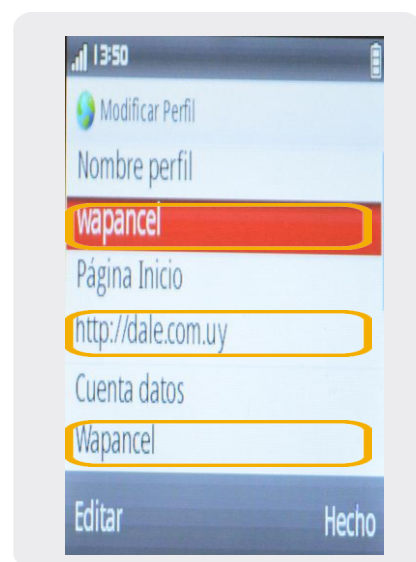


15- Ingresamos: **Nombre perfil:**  
wapancel  
**Página de inicio:**  
<http://dale.com.uy>  
**En cuenta de datos**  
seleccionamos **Wapancel**.

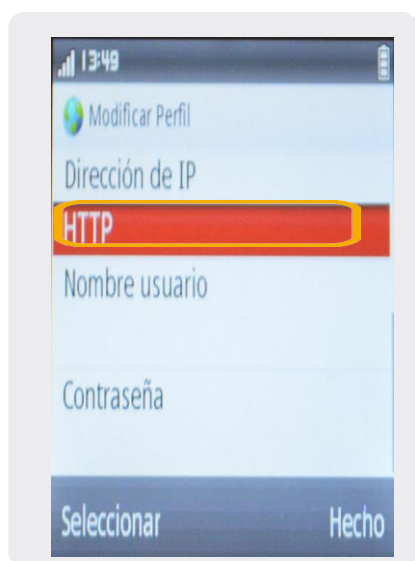

16- En la misma pantalla,  
seleccionamos **Dirección IP**

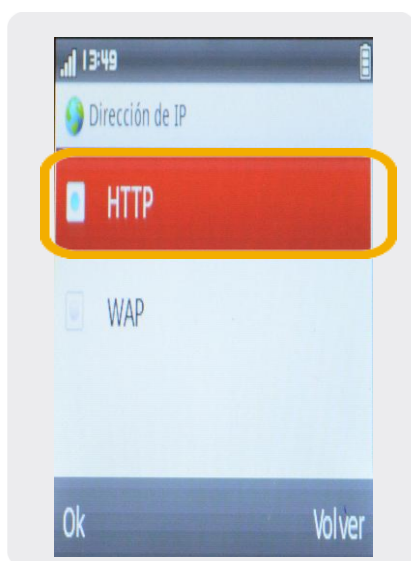


17- Dentro de **Dirección IP**,  
elegimos **HTTP** y **ok**.

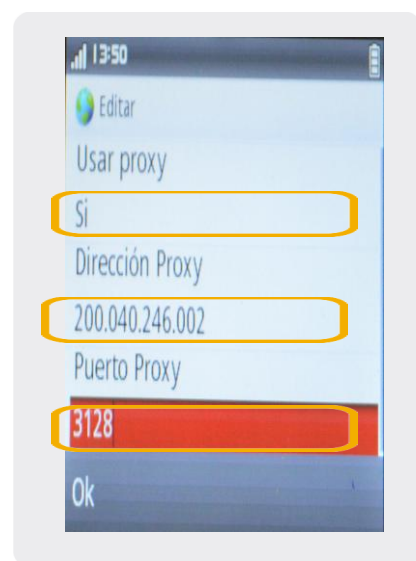


18- En **Usar proxy** ingresamos  
**Si**.  
**Dirección Proxy:**  
200.040.246.002  
**Puerto Proxy:** 3128 y **ok** 2  
veces.

# ALCATEL OT803


## Configuración WAP

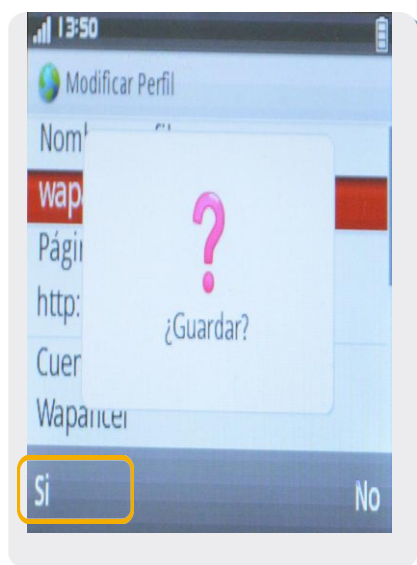

19- Nos aparecerá la siguiente pantalla, seleccionamos **Si**.

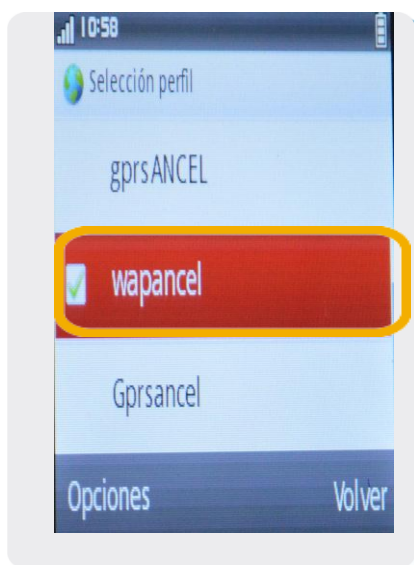

20- Nos posicionamos sobre el perfil creado **wapancel**.

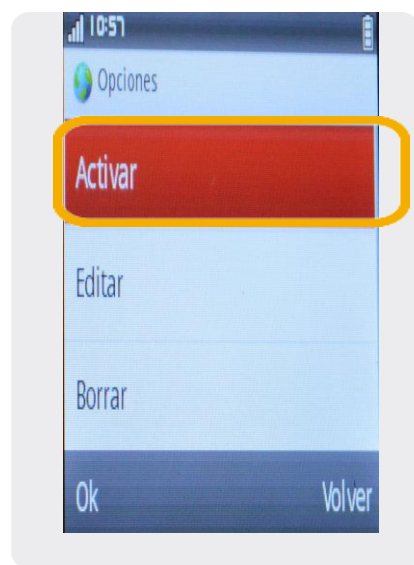

21- Seleccionamos **Activar**.