

Lg G Flex Optimus D950

Configuración WAP




Lg G Flex Optimus D950


Configuración WAP



1 En la pantalla principal seleccionamos Aplicaciones.

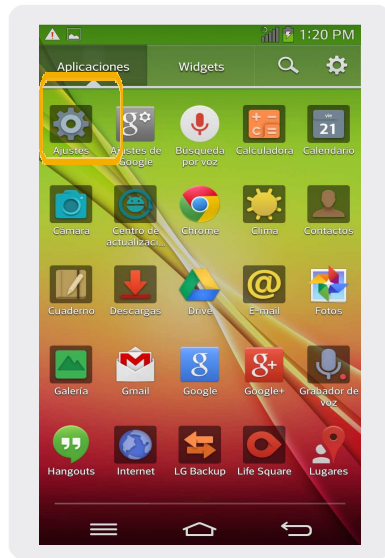


2 En el menú principal seleccionamos en Ajustes.

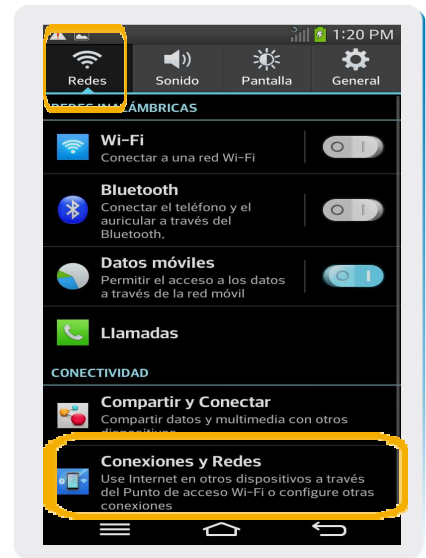


3 Luego elegimos la pestaña Redes, y dentro de Redes seleccionamos Conexiones y Redes




4 Dentro de Conexiones y redes, elegimos Redes móviles.

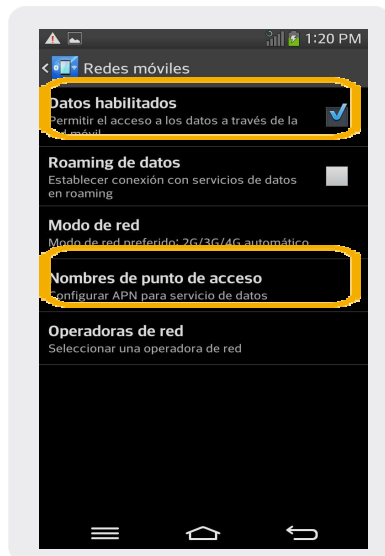


5 Aquí debe quedar seleccionado Datos habilitados. Luego ingresamos en Nombre de punto de acceso

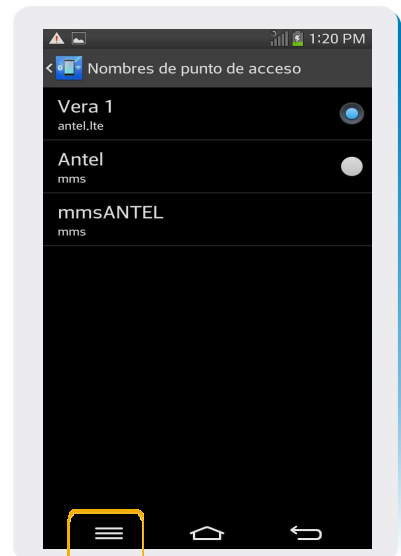

6 En esta pantalla seleccionamos  y luego Nuevo APN

Lg G Flex Optimus D950

Configuración WAP

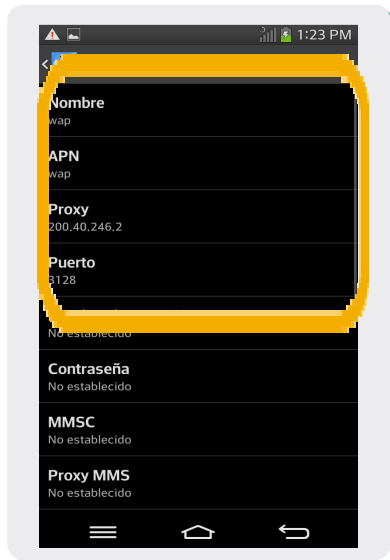


7 Ingresamos:

Nombre: wap

APN: wap

Proxy: 200.40.246.2


Puerto: 3128

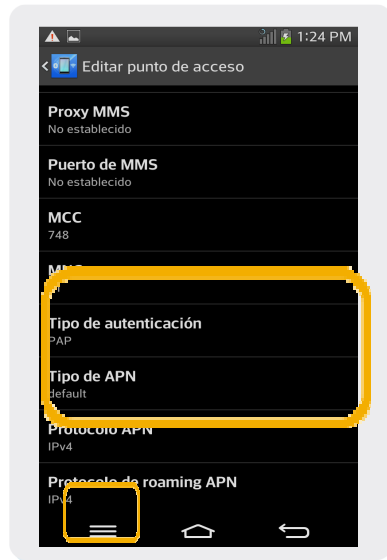


8 Tipo de autenticación: PAP

Tipo de APN: default

Seleccionamos botón de menú

 y luego Guardar

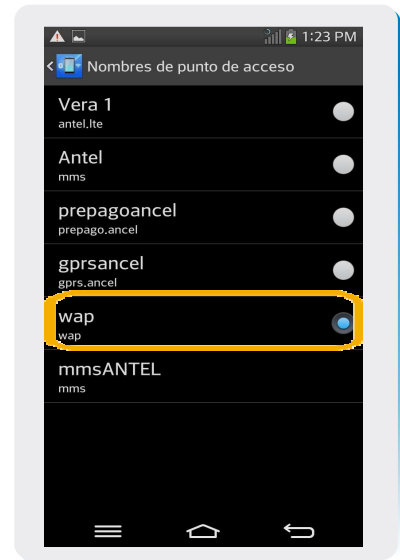

9 Seleccionamos el perfil creado: wap.