


Sony Ericsson ST25a

Configuración BAM




Sony Ericsson ST25a


Configuración BAM

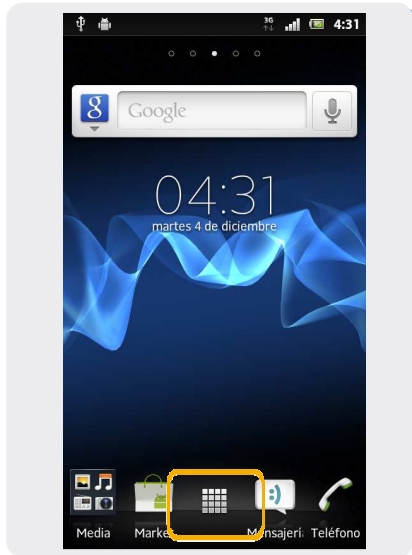

1 Ir a Menú Principal.

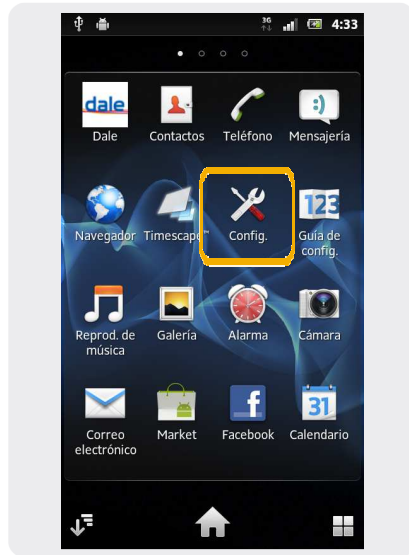

2 Dentro del Menú Principal, ir a **Config.**

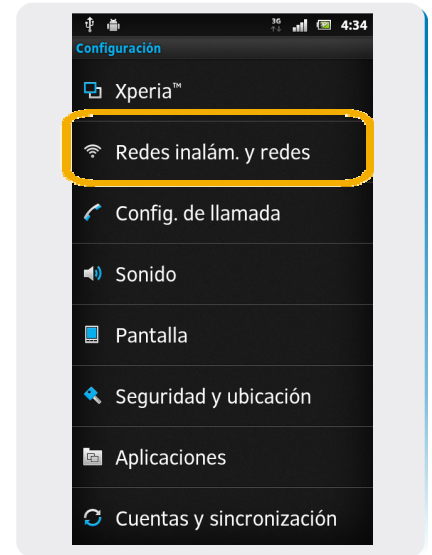


3 En Ajustes, seleccionamos **Redes inalám y redes.**




4 En Configuración de red inalámbrica elegimos **Redes celulares.**




5 Debe quedar seleccionado **Datos habilitados** y luego elegimos **Nombres puntos acceso.**

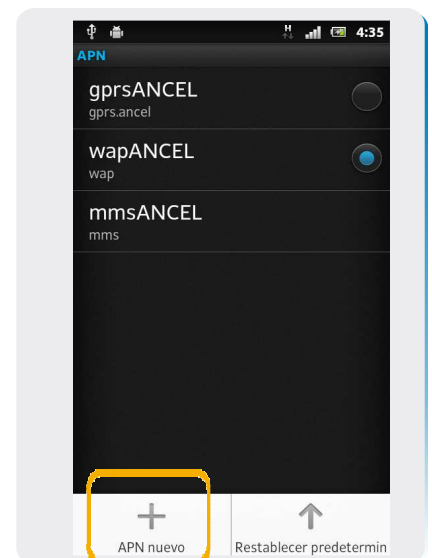

6 En el submenú desplegado seleccionamos **APN nuevo.** Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .

Sony Ericsson ST25a

Configuración BAM

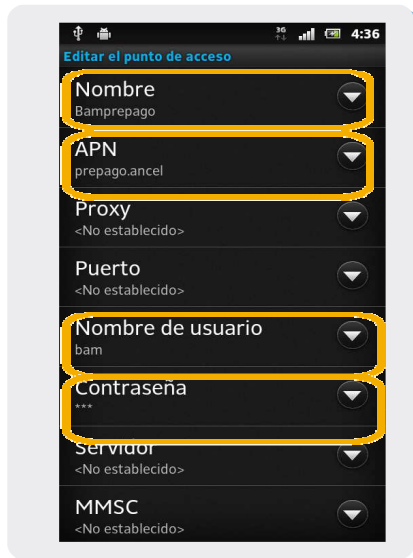



7 Nombre: **Bamprepago**
APN: **prepago.ancel**
Nombre de usuario: **bam**
Contraseña: **bam**



8 Tipo de autenticación: **PAP**
o **CHAP**
Tipo de APN: **default**



9 Luego presionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.

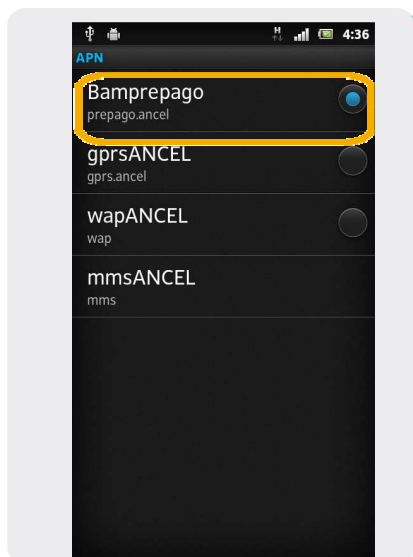

10 Debe quedar seleccionado el perfil creado **Bamprepago**. Cuando está en blanco queda activo. Ir hacia **Atrás** 