

Lg L5 II

Configuración BAM




Lg L5 II


Configuración BAM




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**

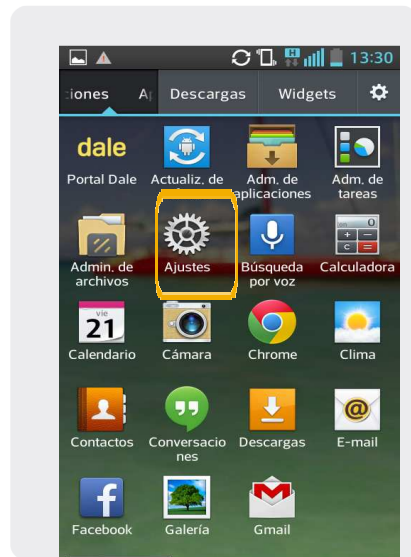


2 En el menú principal elegimos **Ajustes**

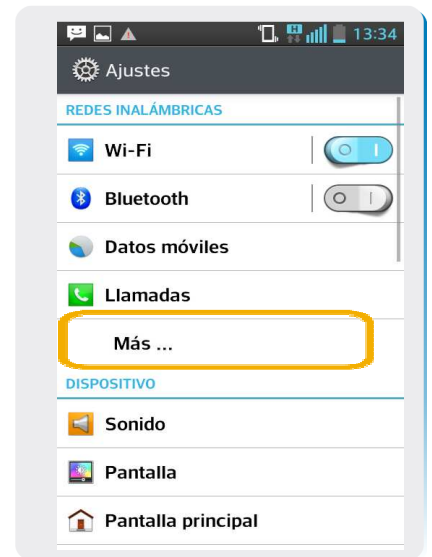


3 En ajustes seleccionamos **Más**

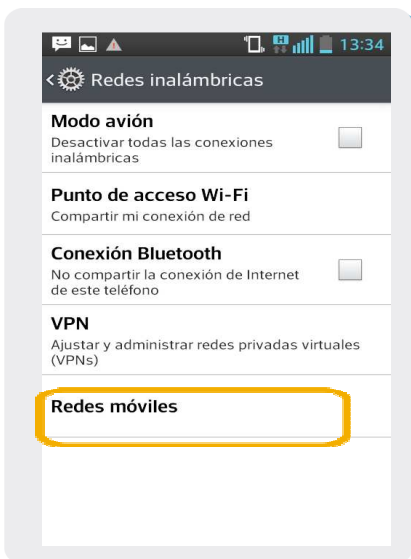

4 Dentro de redes inalámbricas, pulsamos **Redes móviles**.

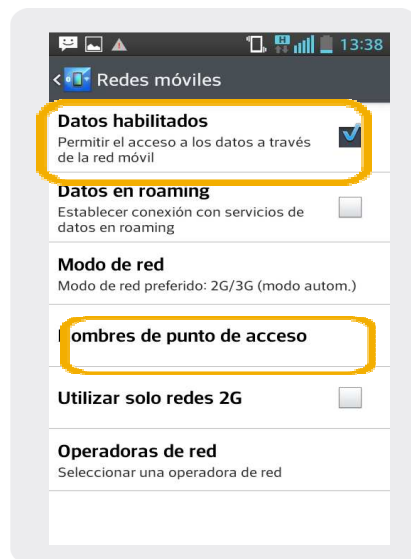


5 Debe quedar seleccionado **Datos habilitados** y luego elegimos **Nombre de punto de acceso**

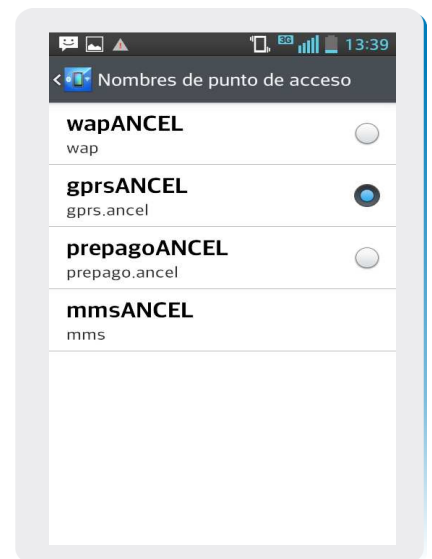


6 En esta pantalla elegimos el botón de menú  y elegimos **Nuevo APN**

Lg L5 II


Configuración BAM

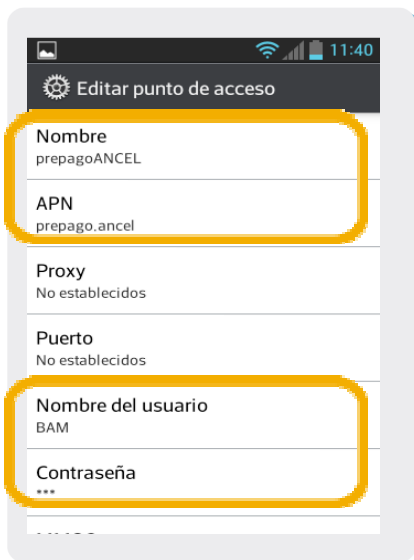

7 En esta ingresamos:
Nombre: prepagoANCEL
APN: prepago.ancel
Usuario: bam
Contraseña: bam

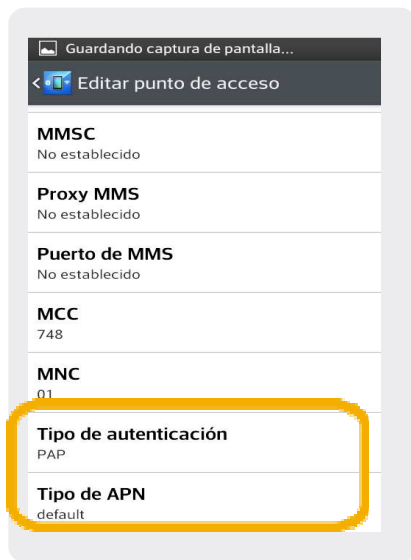

8 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default

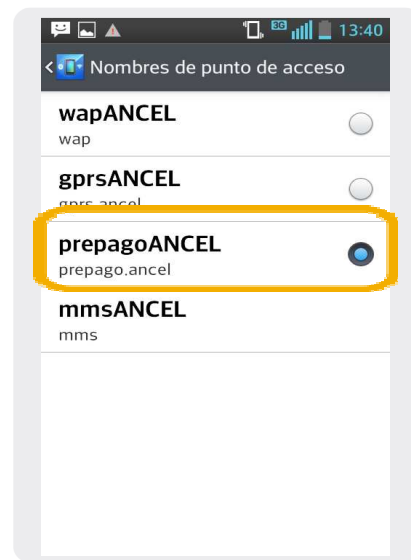

9 Debe quedar seleccionado prepagoANCEL.